



IDROPELLBOX

Teplovodní vložka
na pelety
PLNÉ VYUŽITÍ



EDILKAMIN




Teplo v celém domě

Idropellbox vyrábí teplou vodu pro topení pomocí radiátorů i podlahového topení v celém domě.

Pomocí volitelného příslušenství můžete ohřívat i teplou vodu pro sanitární použití.

Je možné jej kombinovat s jinými topnými zdroji např. solárními panely.

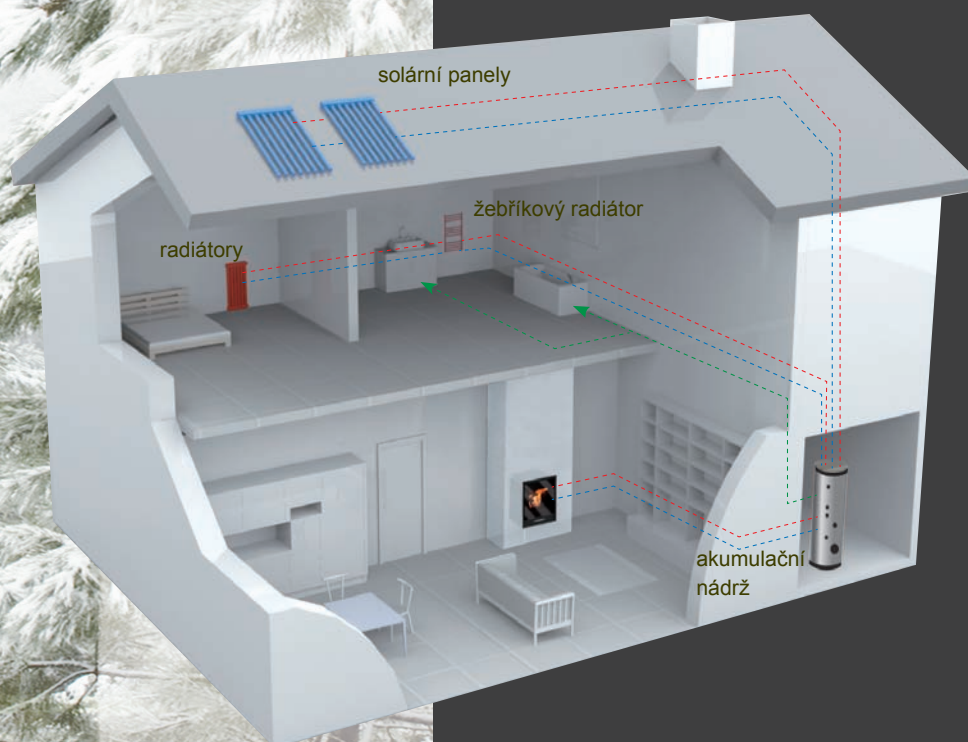

NOVINKA

**Teplovodní vložka
která vyrábí i teplý
vzduch**

Teplo, které by mělo být "ztraceno", je využito a v podobě teplého vzduchu se použije na ohřev místnosti, ve které je krbová vložka umístěna, pomocí teplovzdušného ventilátoru.



Vše co očekáváte od svého

1 Černěné sklo předních krycích dvířek

Zakrývá všechny vnitřní konstrukční prvky a dává vložce moderní vzhled.



2 Vnitřní dvířka topeniště

hermeticky uzavírají topeniště, aby vložka mohla dokonale spalovat. Doplňovací zásuvka je umístěna cca 1m nad zemí a usnadňuje doplňování pelet i za chodu vložky.



3 Výklopné topeniště

umožňuje snadný přístup k vnitřním zařízením a usnadňuje servisní zásahy a údržbu vložky.





4

Integrovaná hydraulická sada s čerpadlem a ventily pro snadnou a bezpečnou instalaci "VŠE V JEDNOM"

Výhodou Idropellbox je jeho unikátnost na trhu s krby. Instalační sada obsahuje veškeré komponenty potřebné k zajištění maximální bezpečnosti a optimální funkce vytápění. Navíc usnadňuje instalaci, šetří čas a náklady na instalaci.

S instalační sadou je snadnější i údržba a servisní zásahy.

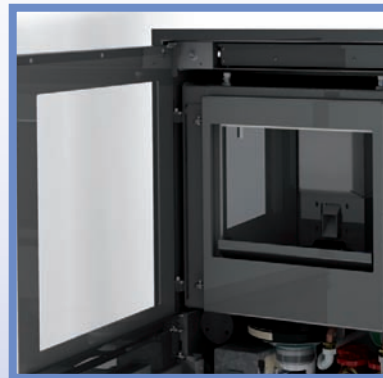

teplovodního krbu.....

je zde naprostým standardem.



5 Ovládací panel na vložce a dálkové ovládání s LCD

Řídí veškeré provozní funkce vložky a umožňují nastavení denního týdenního programátoru.


sistema[®]
LEONARDO
TEPLOVODNÍ

První a jediný systém, který umožňuje řídit spalování pelet v reálném čase podle externích podmínek.

Sistema Leonardo[®] nepřetržitě hlídá parametry, které mohou ovlivňovat spalování pelet, jako jsou:

- parametry spalovací cesty (kolena, délka, tvar, průměr atd.)
- přírodní podmínky instalace (proudění vzduchu, vlhkost, tlak vzduchu, nadmořskou výšku atd.)
- vlastnosti pelet (vůně, kompaktnost, vlhkost atd.)



a podle těchto získaných údajů přizpůsobuje průběh spalovacího procesu, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a spotřeby paliva.

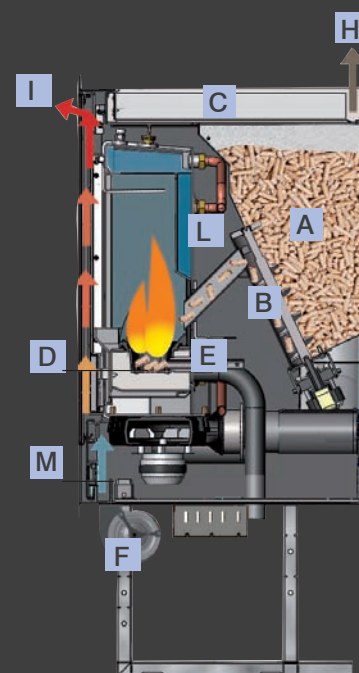

- A** zásobník pelet
- B** šnek podavače pelet
- C** doplňovací zásuvka pelet
- D** spalovací kelímek
- E** zapalovací svíčka
- F** spalinový ventilátor
- H** kouřovod průměr 80mm
- I** výstup teplého vzduchu
- L** uzavřená expanzní nádrž
- M** ovládací panel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	cm	72x56x118h
Jmenovitý výkon	kW	15,6
Výkon do vody	kW	12,6
Výkon min-max	kW	4-15,6
Účinnost	%	91
Autonomie	ore	9-37,5
Obsah zásobníku	kg	30
Spotřeba pelet	kg/h	0,8-3,3
Váha	kg	202
Vytápěný prostor	m³	405
Průměr kouřovodu	cm	8



* výška je přizpůsobitelná

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA
www.edilkamin-servis.cz

Prodejce

Dovozce do České republiky
www.edilkamin-cz.cz e-mail: info@edilkamin-cz.cz

 **EDILKAMIN**
TECNOLOGIA DEL FUOCO